

40 años

intelbras

# Línea de Alarmas Intelbras

Soluciones para todos los proyectos



intelbras

# Línea ANM – Central de Alarma no monitoreada



- Centrales de 3 a 8 zonas
- Receptor inalámbrico integrado
- Fuente integrada full range (90 a 265 Vca)
- Cargador de batería inteligente con protección
- Señalización visual (status) en la central de alarma
- Gabinete plástico
- Función Pánico
- Zonas programables

# Línea ANM – no monitoreada



Especificaciones técnicas	ANM 2003	ANM 2004	ANM 2008	ANM 3004	ANM 3008
Zonas	3	4	8	4	8
Teclado adicional (2 zonas mas por teclado)	no	1	2	no	no
Auto arme	no	si	si	si	si
Detección de corto y corte de sirena	no	si	si	no	no
Detección de corte de línea	no	no	si	no	no
Recepción de dispositivos inalámbricos	30	48	48	30	30
Activación por contraseña	no	9	9	9	9
Acceso remoto por teléfono	no	si	si	si	si
Cantidad de teléfonos	no	6	6	5	5
Salida PGM	no	no	1	no	no

# Línea AMT – Central de Alarma Monitoreada

- Centrales de 8 a 18 zonas
- Fuente integrada full range (90 a 265 Vca)
- Gabinete plástico
- Soporte para 4 teclados y 4 receptoras
- Recepción de hasta 128 dispositivos inalámbricos
- Sistema de verificación de sabotaje en el cableado
- Supervisión de batería, sirena, línea y salida auxiliar
- Reporte de eventos para 2 cuentas de monitoreo



# Línea AMT – Central de Alarma Monitoreada

- Aplicación para configuración y control de la central
- 2 particiones
- Acceso remoto por teléfono
- Marcación para hasta 8 teléfonos
- Hasta 61 contraseñas de usuarios por control
- Hasta 16 usuarios de Incendio y Pánico (inalámbrico)
- Zonas programables
- Buffer interno para 256 eventos



# Línea ANM – no monitoreada



Especificaciones técnicas	AMT 2008 RF	AMT 2010	AMT 2018	AMT 2018 E	AMT 2018 EG
Zonas alámbricas	8	10	18	18	18
Zonas inalámbricas	8	10	24	24	24
Salidas PGM	1	2	2	2	2
Comunicación para configuración y monitoreo	línea	línea	línea	línea + ETH	línea /ETH/GPRS
Comunicación sin monitoreo	línea	línea	línea	línea	Línea + SMS
AMT Mobile	-	-	-	si	si
SIM Card	-	-	-	-	2

# Teclados

- Teclado multifunción para operación y supervisión de eventos, zonas, particiones, alarmas
- Dos zonas simples por teclado
- Señalización sonora durante la operación
- Protección contra violación (tamper)
- Tapa de protección contra activación accidental de las teclas
- Backlight
- Display LCD con 3 líneas (XAT 2000 LCD)

XAT 2000 LCD




XAT 3000 LED





# Receptoras

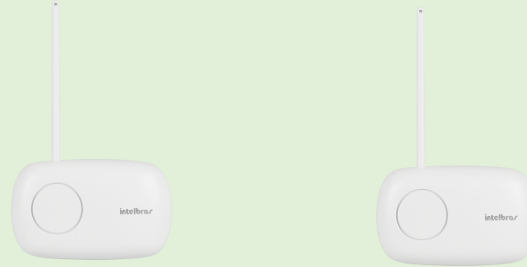

Especificaciones técnicas	XAR 4000 SMART	XAR 3060 UN
Dispositivos inalámbricos	hasta 128	60
Aplicación	centrales Intelbras	universal
Frecuencia	433 MHz	433 MHz
Modulación	OOK y FSK	OOK y FSK
Decoder	Smart Code 24 bits	Smart Code 24 bits
Alcance	100 m	100 m
Salidas	-	2 NA/NC
Funciones de las salidas	-	Pulso o Retención
Distancia hasta la central	100 m – 10 ohm	10 ohm
Alimentación	+ 12 a 15 Vcc	+ 12 a 16 Vcc



# Controles



Especificaciones técnicas	XAC 2000 TX	XAC 3000 4K	XAC 4000 SMART
Botones	3	4	3
Alcance	100 m	100 m	100 m
Frecuencia	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Alimentación	12V (batería 23A)	3V (batería CR2016)	3V (batería CR2032)
Modulación	OOK	OOK	OOK y FSK
Codificación	HT6P20	HT6P20	HT6P20
Acabamento	Plastico	Acero	Plastico

# AMT Mobile – Aplicación para Centrales de Alarma



- Posibilidad de controlar las centrales por smartphone
- Activación/Desactivación de la central
- Bypass (anulación de zonas)
- Control de las salidas PGM
- Botón de Pánico silencioso o audible
- Envío de notificaciones por push
- Disponible para IOS o Android

# Línea ELC – Electrificadora de Cerca



ELC 5002

ELC 5003

- Capacidad de 3000 a 7000 metros de cable de acero
- Tensión de salida de 16000 a 21000 V
- Activación del chock por control
- Receptor inalámbrico integrado para hasta 30 dispositivos
- 1 zona mixta
- Aprendizaje del perímetro
- Monitoreo de alta tensión, violación del alambre y sensores

# Línea ELC – Electrificadora de Cerca



ELC 5002

ELC 5003

- Interconexión con centrales de alarma
- Fuente integrada full range (115 a 230 Vca)
- Cargador de batería inteligente con protección
- Módulo da alta tensión integrado
- Salida para Sirena
- 2 salidas para monitoreo (monitoreo del alambre y disparo)

## Línea de alarmas Intelbras

- Atendimento de pequeños o grandes proyectos - en residencias o empresas
- Centrales Monitoreadas o no
- Modularidad de 3 a 24 zonas alámbricas y 24 zonas inalámbricas
- Aplicación para celular
- Control de la central por teléfono, SMS o por aplicación para Smartphone
- Salidas programables
- Integración con electrificador de cerca

40 años

intelbras